

# Обновление ПО с интернет-сервисами для эфирных приёмников CADENA

## Инструкция

### ОПИСАНИЕ:

Данное обновление открывает сетевой функционал в эфирных приёмниках CADENA и содержит предустановленные интернет-сервисы: Megogo, IPTV и YouTube.

Обновление предназначено для следующих моделей эфирных приёмников с процессором Mstar MSD7T00 и тюнером RT836:

**CADENA CDT-1711SB** серийный номер с 20181025-... > [ссылка](#)

**CADENA CDT-1712** серийный номер с 20181210-... ... > [ссылка](#)

**CADENA CDT-1753SB** серийный номер с 20180930... > [ссылка](#)

**CADENA CDT-1811** серийный номер с 20190131-... > [ссылка](#)

**CADENA CDT-1813** серийный номер с 20181210-... > [ссылка](#)

**CADENA CDT-1814SB** серийный номер с 20181025-... > [ссылка](#)

**ВАЖНО!!!** ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ С ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ВЕРСИИ ПО, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬСЯ В РАЗДЕЛ > [Задать вопрос](#)

Для работы интернет-сервисов необходим USB WiFi адаптер с чипом RT5370 или MT7601. Рекомендуемые модели адаптеров: Мини WiFi адаптер SWF-3S4T, Tenda W311M.

Для удобства одновременного подключения к приемнику USB WiFi адаптера и USB-флеш-накопителя рекомендуется использовать USB-концентраторы [CADENA UH-204](#), [CADENA UH-304 SuperSpeed](#)

### ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПО ПРИЕМНИКА:


**ВАЖНО!!!** ВО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПО НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ПРИЁМНИКА И НЕ ВЫНИМАЙТЕ USB-ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЬ!!!

Обновление ПО производится с помощью USB-флеш-накопителя, использующего файловую систему FAT32.

1. Скопируйте в корневую директорию USB-флеш-накопителя файл с расширением \*.bin
2. Подключите USB-флеш-накопитель к приёмнику.
3. Перейдите в меню приёмника > Система > Обновление ПО > Обновление USB, выбрав файл с расширением \*.bin нажмите «OK».
4. После выполните «Восстановление заводских настроек», согласно руководству по эксплуатации.

### ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЁМНИКА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

1. Подключите USB WiFi адаптер к приёмнику.
2. Перейдите в меню приёмника > Система > Настройки сети > WIFI.

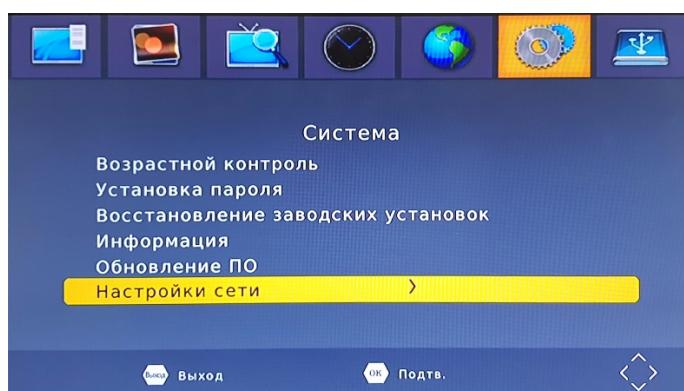



3. Обновите список доступных WiFi сетей с помощью кнопки «Обновление».



4. Выберите из списка сеть для подключения и нажмите кнопку «Ок».
5. Введите пароль и дождитесь выполнения подключения. В результате удачного подключения в строке с названием сети будет отображаться пометка «Связь».



После обновления ПО и подключения к интернету в меню приёмника > USB > Сетевые приложения будут доступны следующие интернет-сервисы: Megogo, IPTV и YouTube.

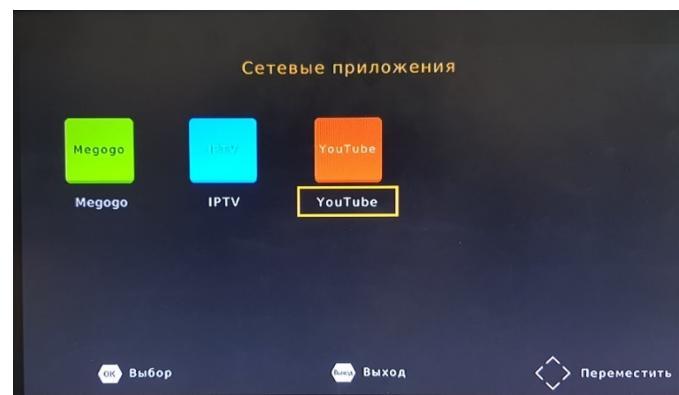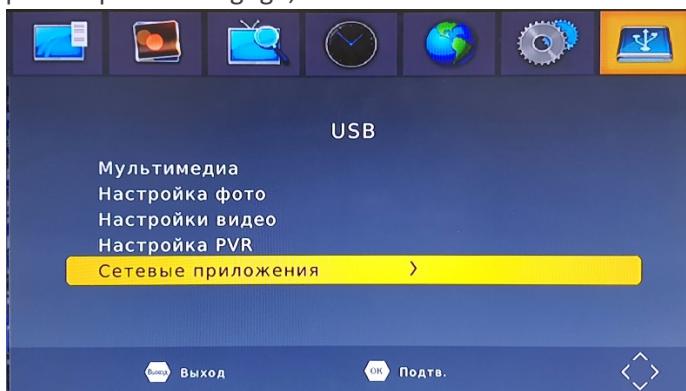

Производитель цифровых приставок DVB-T2 - торговая марка CADENA, несет ответственность только за прием и воспроизведения эфирных каналов в стандарте DVB-T2 при условии правильной настройки персональной телевизионной антенны (комнатной или уличной).

**ВАЖНО!!!** Все дополнительные сервисы и функции приставки, такие как: YouTube, Megogo, IPTV и другие, являются сторонними разработками. За качество и стабильность их работы торговая марка CADENA ответственности не несет.